Junta de Pavimento TERAJOINT®

Junta de pavimentos para cargas elevadas

- Sistema prefabricado de junta para pavimentos, preparado para ser instalado en la obra, con una variedad de mecanismos de transferencia de carga que son adecuados para cualquier tipo de pavimento y cargas.
- Alto rendimiento y excelente protección de los bordes debido a los perfiles 40 mm x 10 mm de acero laminado en frio de gran resistencia.
- Adecuado para pavimentos de planimetría controlada y construcciones de alta planimetría.
- Instalación rápida con una variedad de métodos de fijación y accesorios.
- Todos los materiales para la construcción de este producto son 100% reciclables.

TERAJOINT® es el estándar industrial en el rango de sistemas para pavimentos de hormigón de gran resistencia, adecuado para todos los métodos de construcción de amplias áreas de pavimentos de hormigón sobre cimentación o sobre pilotes. Los perfiles de acero laminado en frio proveen una protección duradera a los bordes de la losa, haciéndolo ideal para pavimentos en un entorno de tráfico de alta densidad y grandes exigencias de durabilidad.

El sistema asegura una transferencia de carga fiable y eficaz en la junta entre pavimentos con aberturas de hasta 20 mm de anchura, y adecuado para pavimentos con espesores desde 100 mm hasta 300 mm.

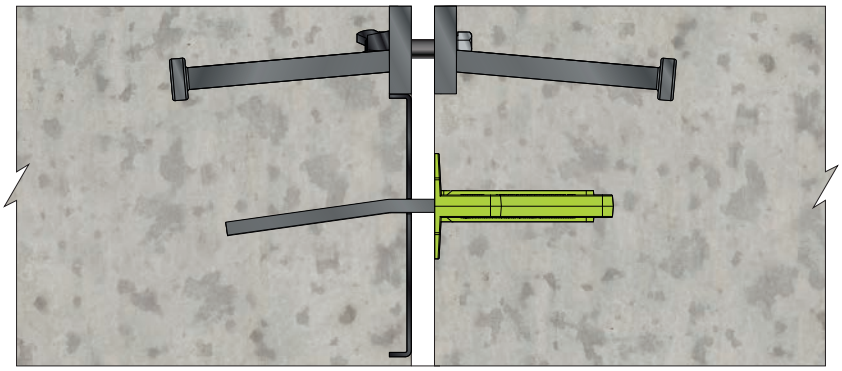

Disponible en Acero Negro, Galvanizado en Caliente o versiones de Acero Inoxidable, lo que significa que el sistema TERAJOINT® ofrece una solución para cualquier tipo de condición ambiental y uso.

El sistema TERAJOINT® incluye una amplia gama de intersecciones , incluyendo secciones “T”, secciones “X” y secciones redondeadas.

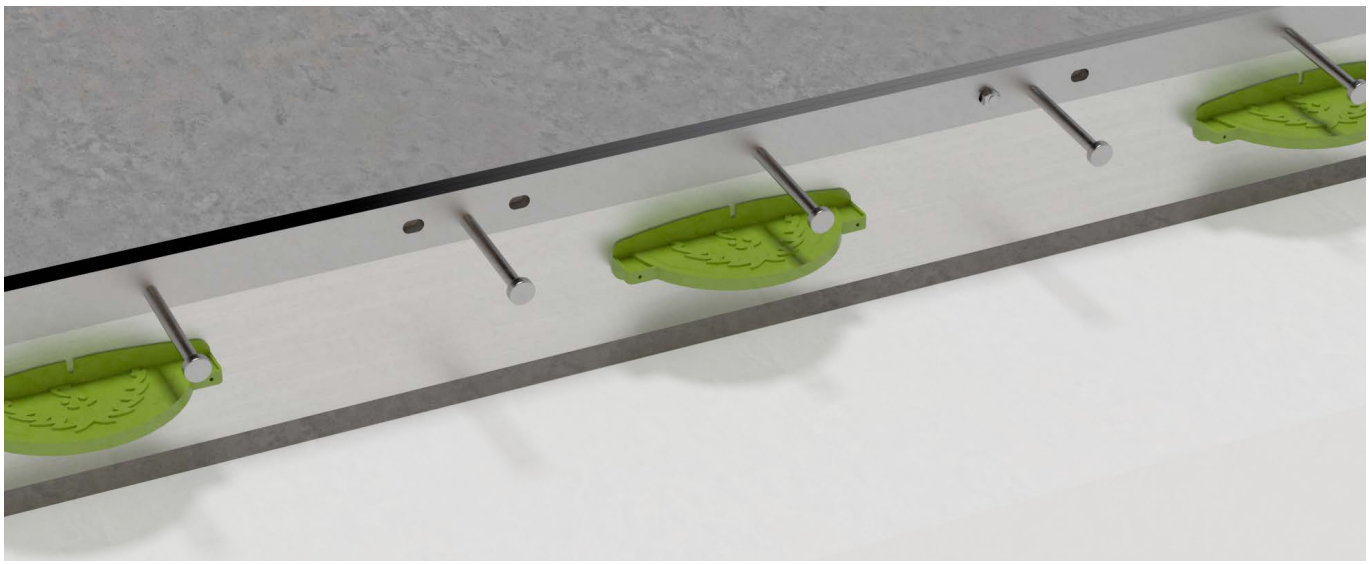

peikko®

www.peikko.es